Niplo

地球の未来を自然と共に

ニプロ ライムソワー FT07（PTO駆動）3（13ps～）（車輪駆動）（10～24ps）

石灰・化成肥料・土壌改良剤の散布作業機

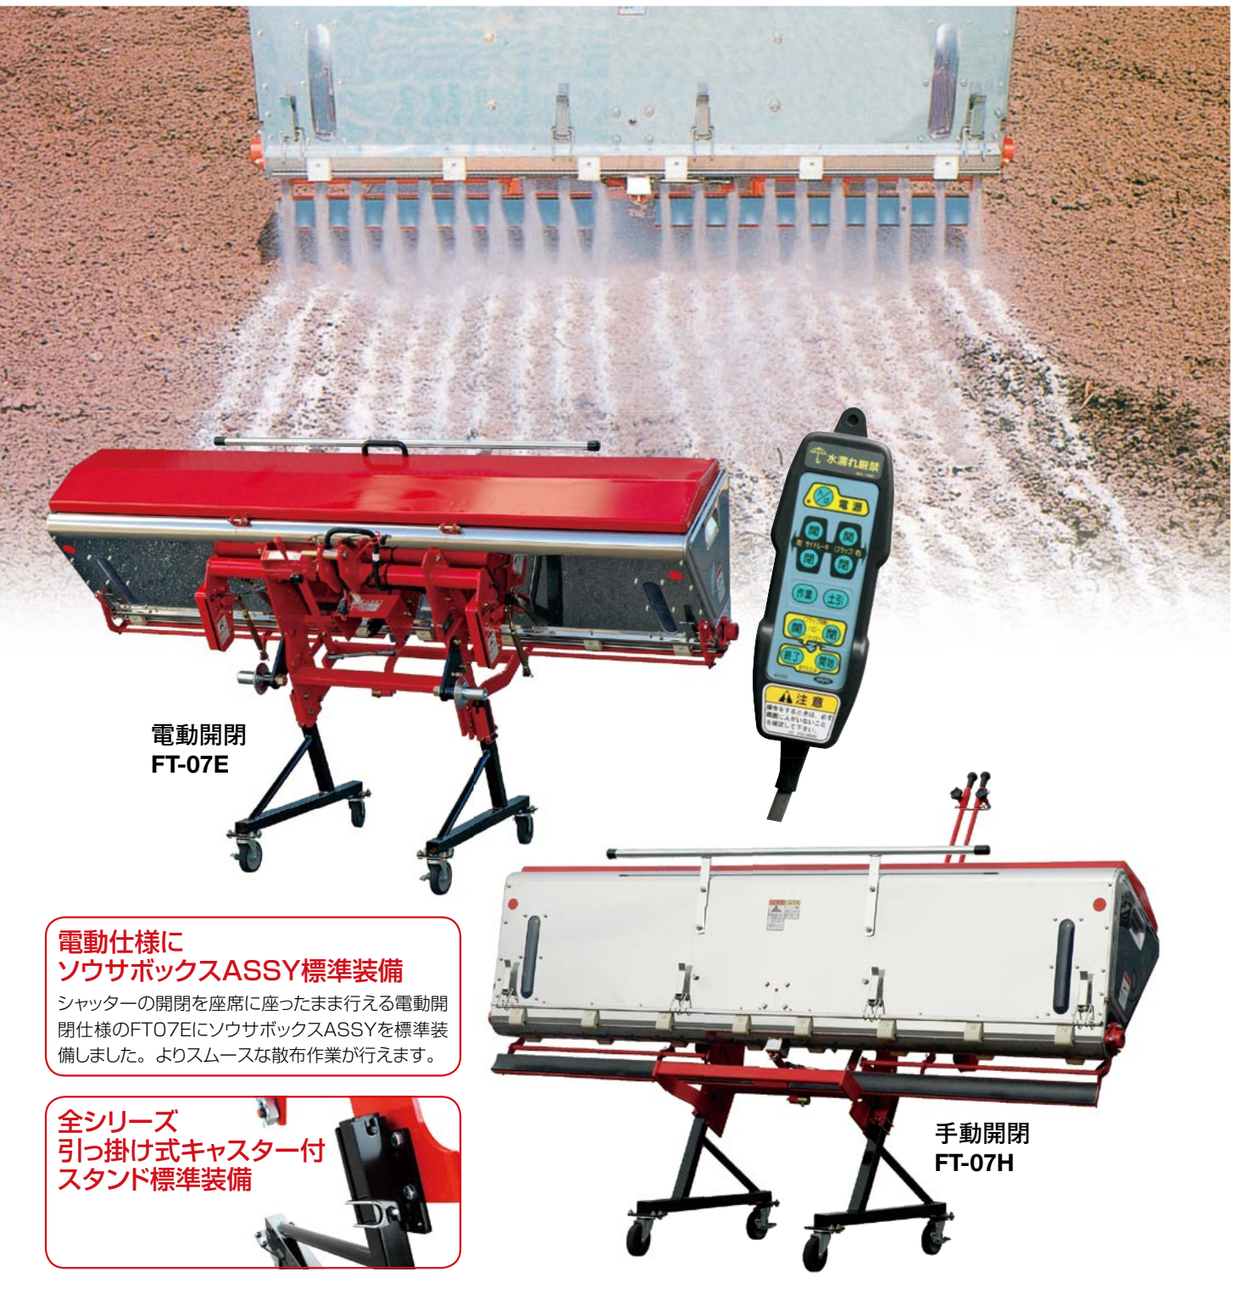

電動開閉
FT-07E

手動開閉
FT-07H

電動仕様に ソウサボックスASSY標準装備

シャッターの開閉を座席に座ったまま行える電動開閉仕様のFT07Eにソウサボックスを標準装備しました。よりスムースな散布作業が行えます。

全シリーズ 引っ掛け式キャスター付 スタンド標準装備

ニプロ ライムソワー FT07（PTO駆動）3（13ps～）（車輪駆動）（10～24ps）

■ 主 要 諸 元

型式･区分	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	散布幅 cm	ホッパー容量 L	質量 kg	散布量 kg/10a	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	適応トラクタ kW(PS)	駆動方法	備考
FT1203K	670	1481	1,210	120	170	100	50～600		10～21	7.4～11.0 (10～15)	車輪駆動	
FT1203KD	1309					95						
FT1553K	670	1859		155	220	120			8～16	11.0～17.7 (15～24)		
FT1553KD	1309					115						
FT1407H-4S/3S	820	1480	870	140	208	180	20～400	4～6	9～14	9.6～14.7 (13～20)	PTO駆動	手動シャッタ
FT1407H-0S	690					150						
FT1407H-1S	690					155						
FT1607H-4S/3S	820	1665	870	160	236	185			8～12	14.7～20.6 (20～28)		
FT1607H-0S	690					155						
FT1607H-1S	690					160						
FT1807H-4S/3S	820	1855	870	180	264	190			7～11	18.4～25.7 (25～35)		
FT1807H-0S	690					160						
FT1807H-1S	690					165						
FT2007H-4S/3S	820	2045	870	200	292	195			6～9	25.7～ (35～)		
FT2007H-0S	690					165						
FT2007H-1S	690					170						
FT1407E-4S/3S	810	1480	820	140	208	170			9～14	9.6～14.7 (13～20)		電動シャッタ
FT1407E-0S	665					140						
FT1407E-1S	665					145						
FT1607E-4S/3S	810	1665	820	160	236	175			8～12	14.7～20.6 (20～28)		
FT1607E-0S	665					145						
FT1607E-1S	665					150						
FT1807E-4S/3S	810	1855	820	180	264	180			7～11	18.4～25.7 (25～35)		
FT1807E-0S	665					150						
FT1807E-1S	665					155						
FT2007E-4S/3S	810	2045	820	200	292	185			6～9	25.7～ (35～)		
FT2007E-0S	665					155						
FT2007E-1S	665					160						
FT2207E-4S/3S	810	2235	820	220	320	190			6～8	25.7～ (35～)		
FT2207E-0S	665					160						
FT2207E-1S	665					165						
FT2407E-4S/3S	810	2425	820	240	349	195			5～8	25.7～ (35～)		
FT2407E-0S	665					165						
FT2407E-1S	665					170						
FT1407E-A1/A2/B	905 (注)	1475	850	140	208	145			9～14	9.6～14.7 (13～20)		
FT1607E-A1/A2/B	905 (注)	1665	850	160	236	150			8～12	14.7～20.6 (20～28)		
FT1807E-A1/A2/B	905 (注)	1855	850	180	264	155			7～11	18.4～25.7 (25～35)		
FT2007E-A1/A2/B	905 (注)	2045	850	200	292	160			6～9	25.7～ (35～)		
FT2407E-4L/3L	870	2425	925	240	349	205			5～8	25.7～ (35～)		
FT2407E-0L	665	2425	820			165						

（注）日農工特殊３点ヒッチ A2 仕様は全長マイナス 50mm になります。

●本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本　　社：〒386-0497 長野県上田市塩川５１５５ ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川２９４９ ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194－5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川２９４９ ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
岡山営業所：〒708-1104 岡山県津山市綾部１７６４－２ ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町１１３４－10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町３３８９－１ ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

●ホームページアドレス http：//www.niplo.co.jp

注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

VEGETABLE OIL INK この印刷物は、大豆油インクおよび再生紙を使用しています。

'15.07作成 050KY250

FT07(13ps～)シリーズ
PTO駆動
FT-07E 電動開閉
FT-07H 手動開閉

●強制的にアジテータ(肥料繰出羽根)を回して肥料を落下させます。
●風の日でも作業ができる落下方式です。
●肥料の落下量が目で確認できる、使いやすい肥料散布機です。

石灰の大量散布から化成肥料の少量散布まで
シャッターは、繰出し精度の高い特殊形状で、消石灰の大量散布から化成肥料の少量散布まで、肥料の種類に応じて適切な散布ができます。

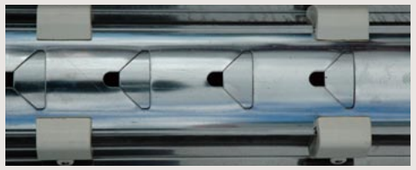
シャッター少量

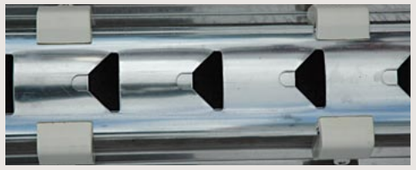
シャッター大量

メンテナンスもラクラク
ホッパーの底部(底板、シャッター)がクリップで簡単に取り外せるため、使用後の残量取り出しや清掃が簡単におこなえます。

サビにも強い、ステンレス
ホッパー・シャッターおよびボルト・ナットの肥料に触れる部分はステンレス製で、アジテータの軸受は樹脂製で、腐食しにくいつくりにしています。肥料を繰り出すアジテータは、耐久性が高く長持ちするカチオン塗装をしています。

散布と停止は、電動/手動の2方式

FT-07Eシリーズは、電動開閉式フラップを採用しています。
キャビン仕様トラクターに最適な電動開閉式は、トラクターに乗ったまま、スイッチの操作で散布と停止ができます。

FT-07Hシリーズは、手動開閉式フラップを採用しています。
(FT-1407H～2007H)
トラクターに乗ったまま、レバーの操作で肥料散布と停止ができます。

左側散布

全面散布

右側散布

フラップは左右独立しています。全面散布、左右片側散布ができ、アゼ際の二重散布がさけられます。

キャスター付スタンド
●全シリーズに取り付け・取り外しが簡単な引っ掛けタイプのスタンドを標準装備しました。
●スタンドにはキャスターが付いており、着脱後の移動がスムースに行えます。

肥料投入サポート
機体の肥料投入箇所に、肥料を載せる事ができるサポート部品を標準装備しました。肥料投入がよりラクに行えます。

FT3(10～24ps)シリーズ
車輪駆動

●車輪駆動のため構造や取扱いが簡便で、小型トラクター用として最適です。
●駆動が車輪ですから、トラクター速度に関係なくシャッター開度だけで散布量が決定できます。

断続簡単、爪クラッチ
アジテータと車輪との接続は、爪クラッチにより手で簡単に断続でき、走行が楽にできます。



シャヘイ板で抵抗軽減
ホッパー内には、シャヘイ板が装備され、肥料の重量による駆動抵抗を軽減して、粒状肥料も楽に撒けます。

ロープ装備で手元操作
ロープが標準装備でシャッターの開閉操作が手元でできます。

使いやすさ
〔FT-07シリーズ・FT-3シリーズ共通〕

無段階散布量調節
散布量は、シャッター開閉レバーのストッパー位置で微調整も可能です。

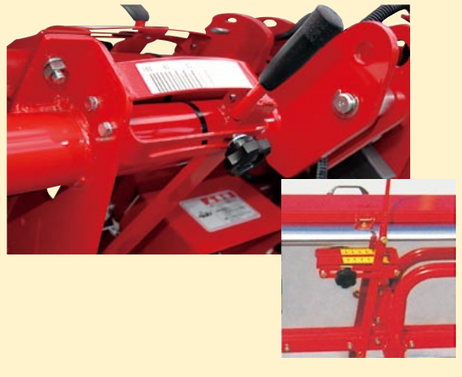

開閉サポートスプリング
ホッパーのフタにはスプリング式プッシュロッドが付いています。作業中にフタが開いてしまったり、肥料補給で開けているときに風でフタが閉まらないようになっています。

残量は窓で確認OK
ホッパーの前後に窓がついて、肥料の残量がトラクターの上からわかります。